RNAV (RNP) Z RWY 19L

CHARLOTTE/DOUGLAS INTL (CLT)

APP CRS	Rwy Ldg	10000
183°	TDZE	742
	Apt Elev	748


RNP AR APCH - GPS.

For uncompensated Baro-VNAV systems, procedure NA below -7°C or above 54°C. Simultaneous approach authorized.

MALSR


MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct DENNE and hold.

D-ATIS	CHARLOTTE APP CON		CHARLOTTE TOWER		GND CON	
121.15	128.325 (001°-119°)	257.2 (180°-359°)	118.1	257.8 (18-36)	121.8	348.6 (W)
	120.05 (120°-295°)	307.8 (360°-179°)	126.4	257.8 (1R-19L)	121.9	348.6 (E)
	134.75 (296°-360°)		133.35	257.8 (1L-19R)		

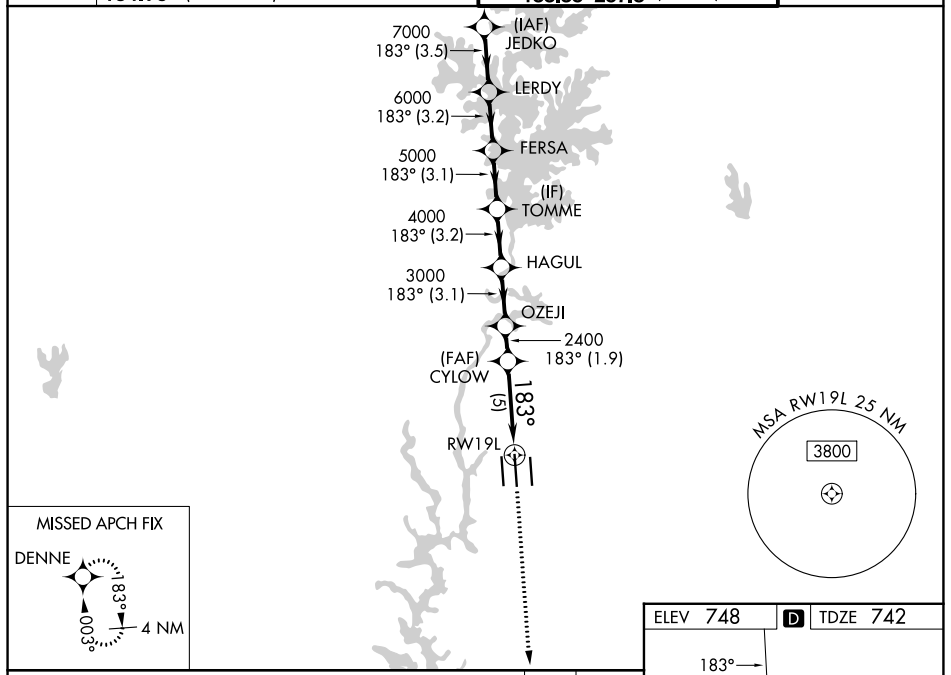

VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 69).


3000 DENNE

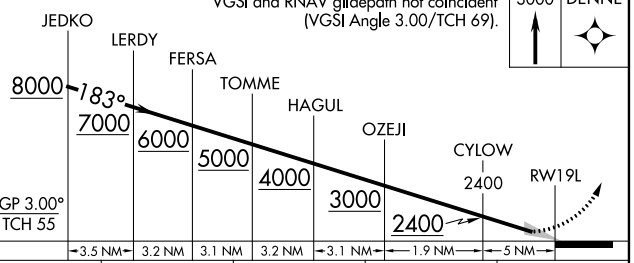

CATEGORY	A	B	C	D
RNP 0.11 DA		1067/26	325 (400-½)	
RNP 0.30 DA		1177/40	435 (500-¾)	

AUTHORIZATION REQUIRED

ELEV 748 D TDZE 742

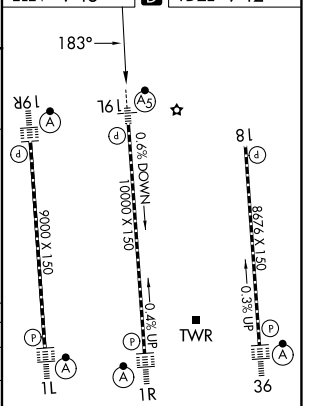

HIRL all Rwys
REIL Rwy 18
TDZL/RCLS Rwys 1L, 1R, 19R, 36

SE-2, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SE-2, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026