LOC/DME I-SNA	APP CRS	Rwy Ldg	5700
111.75	016°	TDZE	56
Chan 54 (Y)		Apt Elev	56


LOC BC RWY 2L


JOHN WAYNE/ORANGE COUNTY (SNA)

Circling Rwy 20L NA at night.

MISSED APPROACH: Climb to 800 then climbing left turn to 2600 direct SLI VORTAC and hold.

D-ATIS	SOCAL APP CON	JOHN WAYNE TOWER★	GND CON	UNICOM
126.0	121.3 263.1	126.8 (CTAF) L 343.625	120.8	122.95

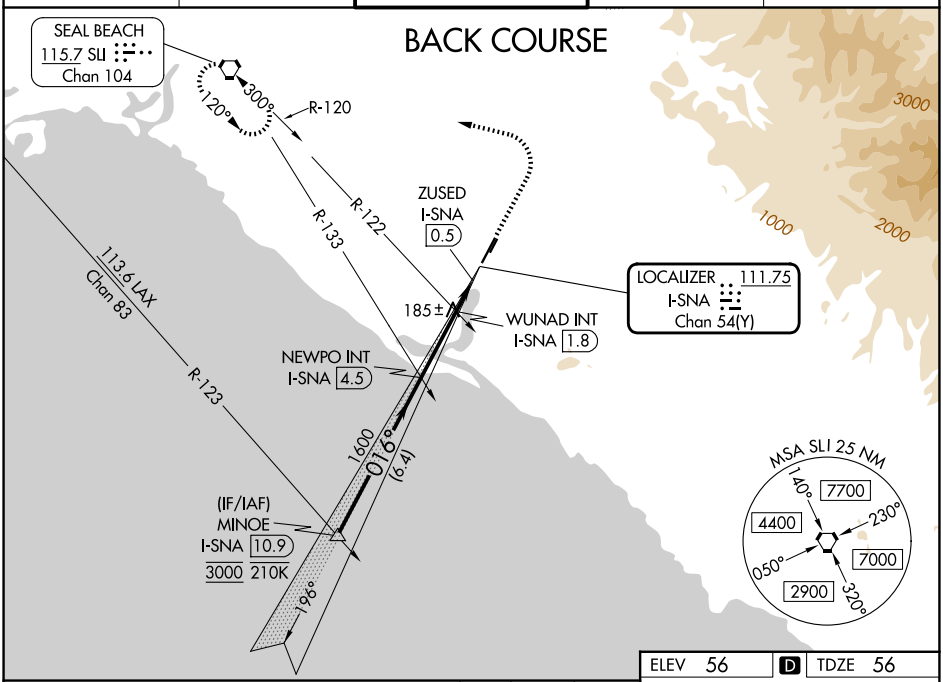


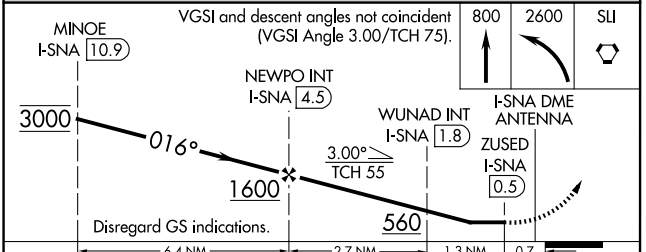

CATEGORY	A	B	C	D
S-LOC 2L	560-1	504 (600-1)	560-1 3/8	504 (600-1 3/8)
CIRCLING	640-1	584 (600-1)	840-2 1/4 784 (800-2 1/4)	1180-3 1124 (1200-3)
WUNAD FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS OR DME REQUIRED)				
S-LOC 2L	480-1	424 (500-1)	480-1 1/4	424 (500-1 1/4)
CIRCLING	640-1	584 (600-1)	840-2 1/4 784 (800-2 1/4)	1180-3 1124 (1200-3)

ELEV 56 D TDZE 56

REIL Rwy 20L
MIRL Rwy 2R-20L
HIRL Rwy 2L-20R

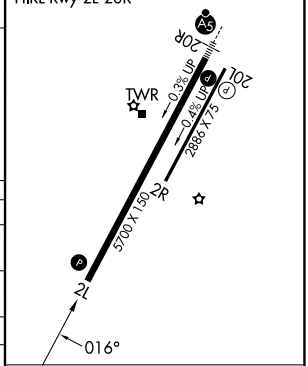

FAF to MAP 3.9 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	3:54	2:36	1:57	1:34	1:18

SW-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026
SW-3, 26 NOV 2026 to 24 DEC 2026