OXNARD, CALIFORNIA

RNAV (GPS) RWY 21

(USN)
POINT MUGU NAS (NAVAL BASE VENTURA CO) (KNTD)

WAAS CH 95170 W21A	APCH CRS 212°	Rwy ldg 11,102 TDZE 13 Arpt Elev 13

RNP APCH

* When ALS inop, increase vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 1 mile.
*** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 1/8 miles.

MALSR (A5)

MISSED APPROACH: Climb to 2600 direct HALTU and hold.

ATIS★	APP CON/DEP CON★	TOWER★	GND CON	ASR/PAR
125.55 363.05	128.65 307.275	124.85 290.375	121.6 360.2	

† Circling not authorized SE of Rwy 3-21.

Circling:
CAT A remain within 1.3 NM
CAT B remain within 1.5 NM
CAT C remain within 1.7 NM
CAT D remain within 2.3 NM

For uncompensated Baro-VNAV systems, procedure NA below -15°C (5°F) or above 54°C (129°F).

(IAF) FILLMORE FIM 5100 230K
4300 196° (4.5)
(IAF) TROYE 4300 250K
2900 212° (3.5)
2400 (2.4)
(IF) FELMI 2900
(FAF) CIELO
116 168
162
120
251
KOCKA
RW21
HOLD 6000 2600
5 NM
211° 230K 031°
HALTU
MSA RW21 25 NM
8200
EMERG SAFE ALT 100 NM 12,300

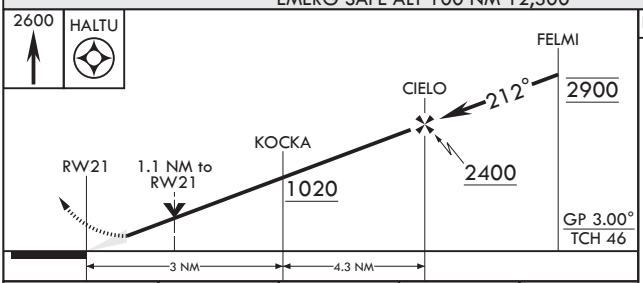

ELEV 13 TDZE 13

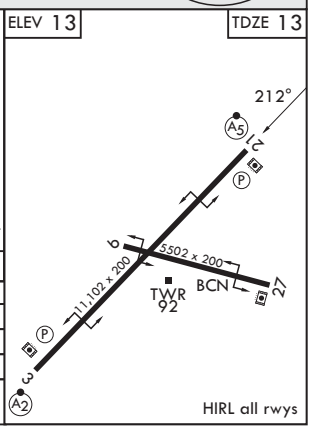

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA*	213-½ 200 (200-½)			
LNAV/VNAV DA**	391-⅝ 378 (400-⅝)			
LNAV MDA***	420-½ 407 (500-½)		420-¾ 407 (500-¾)	
CIRCLING†	420-1 407 (500-1)	520-1 507 (600-1)	520-1½ 507 (600-1½)	580-2 567 (600-2)

SW-3, 06 AUG 2026 to 03 SEP 2026

SW-3, 06 AUG 2026 to 03 SEP 2026